

PORTE ANTI-EFFRACTION 1 VANTAIL

SLEEK SENTRY PUF

LE SPECIALISTE DE LA FERMETURE



CR 3	Classe de résistance à l'effraction selon norme européenne EN 1627
A2P* (si option)	Classe de résistance à l'effraction suivant certificat CNPP n°35245
Rw 41 dB (C-2 ; Ctr-4)	Affaiblissement acoustique suivant rapport d'essai n°0074/DC/ACU/16-1
Ud= 1,6 W/m²K	Transmission thermique suivant note de calcul
Classe 3	Perméabilité à l'air selon norme européenne EN 1026 et 12207

PLAGES DIMENSIONNELLES FABRICATION (Côtes de passage cadre en mm)



Minimum LNH 1 900 x LNL 500
Maximum LNH 2 900 x LNL 1 020

DESCRIPTIF TECHNIQUE

VANTAIL

- Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10e mm côté extérieur et 9/10e mm côté intérieur, revêtus par panneaux MDF lisses 7mm MagicWood avec imprimé bois vernissé.
- Ame isolation laine de roche et plâtre.
- Carénage périphérique en aluminium finition anodisée argent de série avec joint d'étanchéité à l'air.
- Épaisseur vantail 77 mm.

DORMANT

- Précadre 3 côtés à sceller ou à visser en tôle acier 20/10mm, thermolaqué marron de série.
- Cadre 3 côtés à visser en aluminium 30/10e finition anodisée argent avec joint d'étanchéité à l'air.
- 4 pions anti-dégondage et gâche réglable.

FERRAGE

- Deux charnières réglables 3D invisibles macron 5.0.

QUINCAILLERIE

- Serrure Dierre 6 points de fermeture.
- Protecteur de cylindre.
- Béquille double ou béquille / bouton fixe sur plaque Dierre Design (à spécifier à la commande).
- Microviseur grand angle H 1 440 mm environ.
- Seuil mobile double.

POSE

- En neuf sur support béton.
- A titre d'information, masse du bloc-porte en 2 000 x 1 000 environ 135kg.

EN OPTION (liste non exhaustive - nous consulter)

QUINCAILLERIE

- Serrure A2P*
- Gâche électrique 1 point 12v émission.
- Ferme porte encastré ou en applique.
- Béquillage sur rosace.
- Cylindre européen sur mesure.
- Seuil fixe PMR H.16 mm.
- Bloc-portes classe 4 à l'effraction.

FINITION

- Cadre avec thermolaquage suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect mat.
- Revêtements mélaminés Nobilwood, contreplaqués, RAL, pantographe 14 mm et massif 21 mm, aluminium et tôle suivant nuancier Dierre.

FENETRAGE

- Oculus rectangulaire (perte PV anti-effraction)

DORMANT

- 3ème charnière.

ISOLATION

- Affaiblissement acoustique Rw 45 dB (C-3; Ctr-7) avec seuil PMR H. 16mm.
- Kit AEV A*4-E*4A-V*5 (au nu du bâtiment).
- KIT AEV A*4-E*5B-V*5 (semi-protégé).
- Thermique renforcé.

MODÈLE PORTE

CERTIFICATION

CODE PORTE

STRUCTURE PORTE

Sleek Sentry


Serrure A2P* en option

PUF (PUX version à tirer)


Double tôle

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

(C-2; Ctr-4)

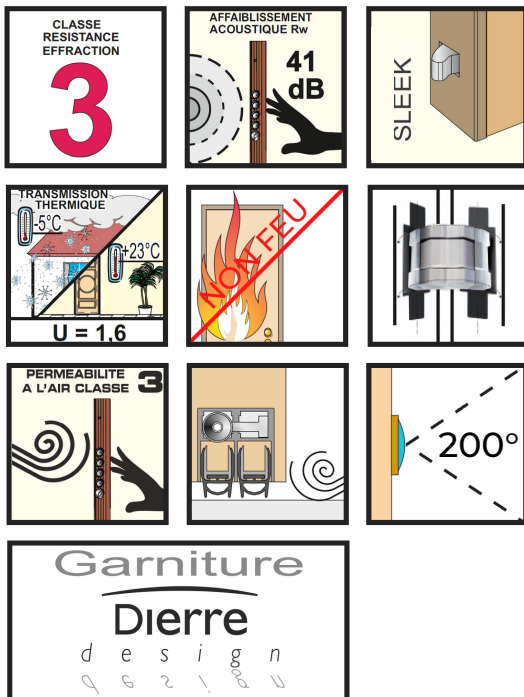

SCHEMA PORTE

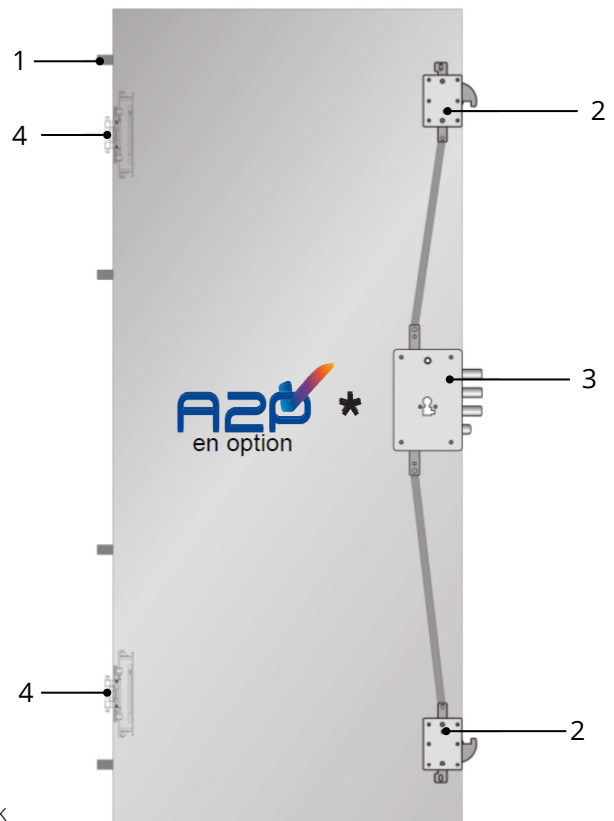

SECTION HORIZONTALE

