

<b>CR 3</b>	Classe de résistance à l'effraction selon norme européenne <b>EN 1627</b>
<b>BP1 A2P**</b>	Classe de résistance à l'effraction suivant certificat <b>CNPP n° 6.17 et n° 35.246</b>
<b>El2 30</b>	suivant procès-verbal <b>EFFECTIS n° EFR-14-001809</b>
<b>Rw 39 dB (C-1 ; Ctr-4)</b>	Affaiblissement acoustique suivant rapport d'essai <b>n°2008.07.07.166</b> configuration 6
<b>Ud= 1,3 W/m²K</b>	Transmission thermique suivant note de calcul
<b>Classe 3</b>	Perméabilité à l'air selon norme européenne <b>EN 1026 et 12207</b>

## PLAGES DIMENSIONNELLES HOMOLOGUEES FEU (cotes maçonnerie en mm)

Minimum HVM 1570 x LVM 500

Maximum HVM 2420 x LVM 1160 avec surface maximale de 2,52 m²

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### VANTAIL

- Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 9/10° mm, revêtus par panneaux MDF lisses 7mm Magic Wood avec imprimé bois vernissé
- Ame isolation laine de roche et plâtre
- Renforts internes soudés
- Carénage périphérique agrafe en acier plastifié marron de série avec joint intumescent interne et étanchéité à l'air
- Epaisseur vantail 63 mm
- Masse 40 kg/m² environ

### DORMANT

- Cadre et précadre 3 côtés à sceller ou à visser
- En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 20 et 18/10°, thermolaqué marron de série, avec joint intumescent et étanchéité à l'air
- 6 pions anti-dégondage et gâche réglable
- Masse cadre 12 kg environ

## EN OPTION (liste non exhaustive – nous consulter)

### QUINCAILLERIE

- Ferme porte encastré ou en applique
- Béquillage sur rosace
- Cylindre européen sur mesure
- Seuil fixe standard ou PMR

### FINITION

- Cadre avec thermolaquage suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect mat
- Revêtements mélaminés, contreplaqués, RAL, pantographe 14mm et massif 21mm, aluminium et tôle suivant nuancier Dierre

### FERRAGE

- Deux charnières acier électro zinguées avec réglage 3D

### QUINCAILLERIE

- Serrure A2P\*\* Dierre 7 points de fermeture
- Protecteur de cylindre
- Béquille double ou béquille / bouton fixe sur rosace finition bronze / argent modèle Dierre Design (à spécifier à la commande)
- Microviseur grand angle H 1445mm / sol
- Entrebâilleur latéral
- Seuil mobile

### POSE

- En neuf sur support béton ou cloison flexible SAA-SAD
- En rénovation sur huisserie métallique ou bois existante
- En feuillure, en tunnel, en applique ou tapée d'isolation

### FENÊTRAGE

- Oculus rectangulaire (perte PV anti-effraction)
- 2 eme microviseur (PMR)

### DORMANT

- Cadre réduit, cadre et précadre super réduit, cadre extra réduit, pré-cadre banche
- 3eme charnière
- Habillage de mur (kit imbotte)

### ISOLATION

- Kit acoustique Rw 43 dB (C-2 ; Ctr-7)
- Kit AEV (performances différentes suivant modèle)
- Thermique renforcé

MODELE PORTE:

**Firecut 30 New Asso**

CERTIFICATION:

**BP1 serrure A2P\*\***

CODE PORTE:









**PUG**

STRUCTURE PORTE:

**Double Tôle**

CARACTERISTIQUES DE SERIE:

SCHEMA PORTE

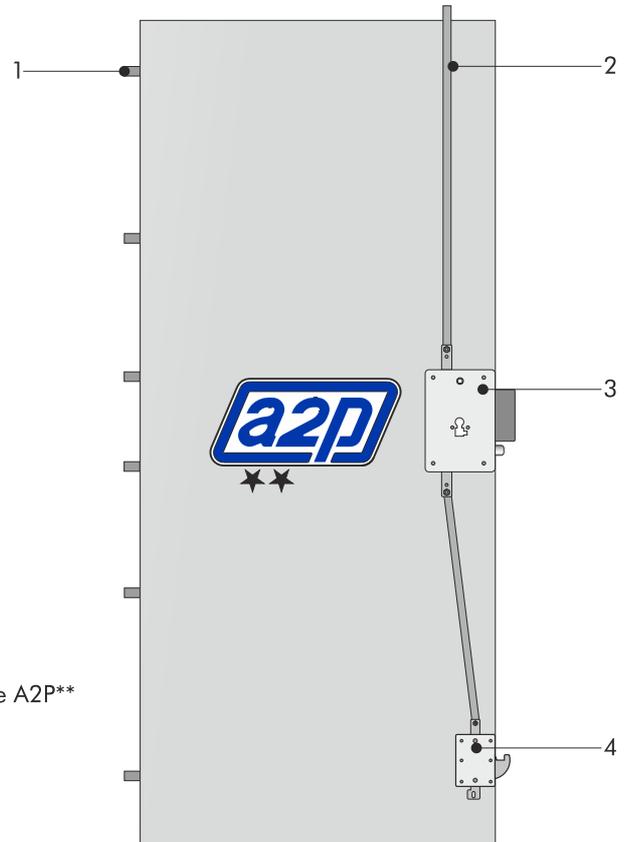

- 1: pion fixe
- 2: point supérieur
- 3: serrure a cylindre A2P\*\*
- 4: déviateur Hook

### SECTION HORIZONTALE

